Gamme : Régulier **SPM20011 - PALI** Transparence : 25 %

DESCRIPTION

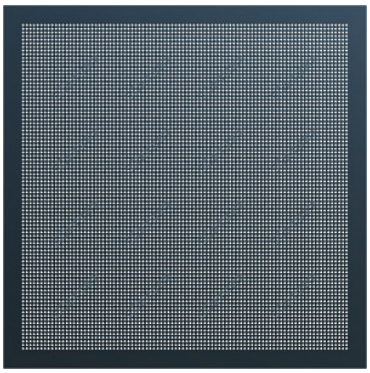

Tôle perforée ventilation Pali à trous carrés de 3 mm disposition en ligne pour former une grille R3U5 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée ventilation Pali DAMPERE s'utilise en aération intérieure, les trous de petit diamètre évitent la pénétration d'insectes.

☐ Décoration ☐ Façade ☐ Garde-corps ☐ Clôture

☐ Brise vue ☐ Faux plafond ☑ Cache-radiateur ☑ Ventilation

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **PALI** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

Web : dampere.fr
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel