

Gamme : Patrimoine

SPM20066 - CANEVAS 15


Transparence : 58 %

DESCRIPTION

Tôle perforée pour ventilation Canevas 15 composée de trous en forme de losange arrondi de 15 mm disposés en quinconce.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée pour ventilation Canevas 15 DAMPERE sert dans tout type de petit aménagement intérieur et extérieur, pour lequel l'observateur reste assez proche pour découvrir le détail de la morphologie du trou. Dans les applications d'aménagement urbain, le motif permet d'offrir un taux de transparence élevé en conservant la résistance mécanique de la tôle, perforation dépasse 50 % de vide atteignant presque 60 % de transparence.

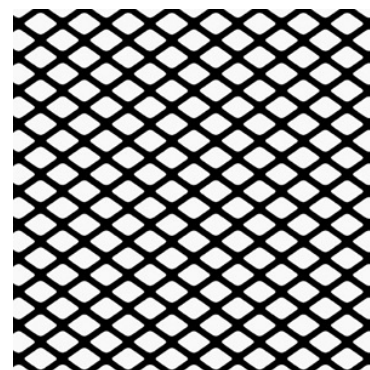

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Façade | <input type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Clôture |
| <input type="checkbox"/> Brise vue | <input type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **CANEVAS 15** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

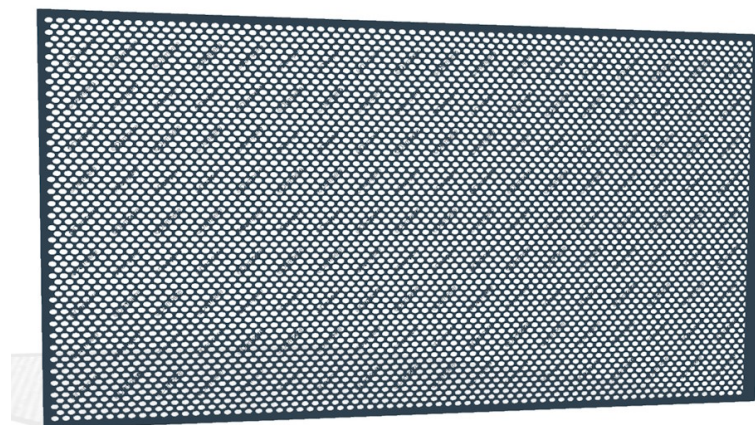

SPM20066 CANEVAS-15 Dampere

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel