

Gamme : Régulier

SPM20067 - ANTIGONE


Transparence : 27 %

DESCRIPTION

Tôle perforée pour ventilation Antigone à trou oblong de 3x30 mm aligné selon une grille orthogonale standard LR3x30 U 9x35, formant une perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée pour ventilation Antigone DAMPERE s'utilise principalement en grille de protection, en grille de cache radiateur, en support de soufflerie ou en composant de ventilation. Cette perforation protège en milieu urbain car la finesse des trous évite le passage de déchets ou de mégots de cigarettes.

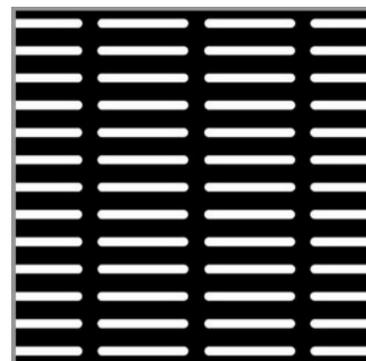

- Décoration
- Brise vue

- Façade
- Faux plafond

- Garde-corps
- Cache-radiateur

- Clôture
- Ventilation

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **ANTIGONE** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

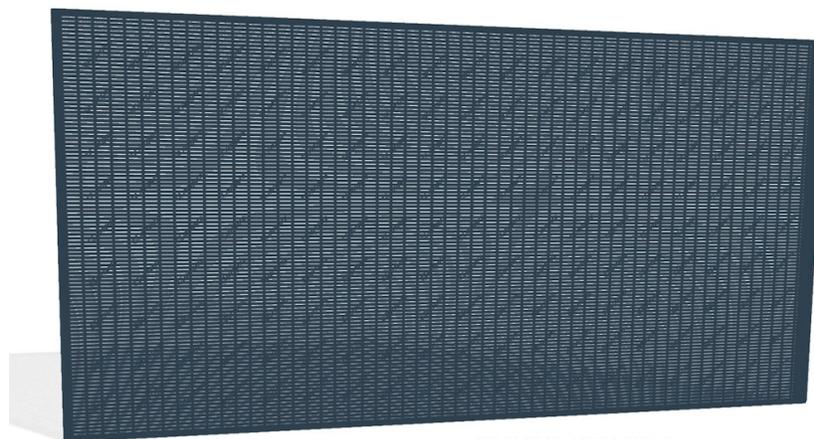

SPM20067 ANTIGONE Dampere

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel