

Gamme : Régulier

SPM20078 - KHA

Transparence : 51 %

DESCRIPTION

Tôle perforée ventilation Kha à trou rond de 15 mm disposition en quinconce pour former une grille R15T20 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée ventilation Kha DAMPERE permet de protéger tout en laissant passer l'air et le regard. A partir d'un motif simple à trou rond répétitif de diamètre 15 mm, le fort taux de transparence dépassant 50% de vide permet de ventiler fortement.

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Façade | <input checked="" type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Clôture |
| <input type="checkbox"/> Brise vue | <input type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **KHA** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

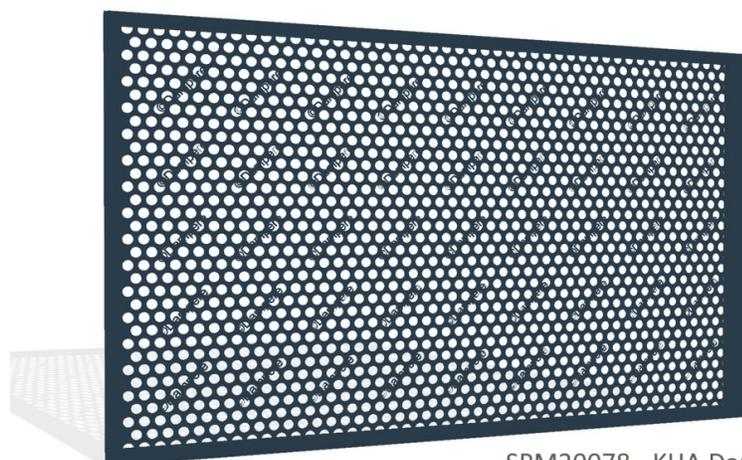

SPM20078 - KHA Dampere



Web : dampere.fr

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel